

Preisliste für LKW-Fahren 2024

Disposition Lastwagen- und Kraneinsätze

Telefon: 052 630 29 25 / E-Mail: info@pmbbau.ch

Preise (exkl. MwSt.) pro Stunde:

LKW 26to:	165.00 CHF	Greifer oder Seilwinde:	20.00 CHF
LKW 26to mit Kran:	195.00 CHF	LKW mit Tiefgänger:	205.00 CHF
LKW 32to mit Haken:	165.00 CHF	(Tiefgänger Masse: L 610 / B 254 / H 90 cm)	
LKW 40to mit Kran und Fly Jib:	240.00 CHF	Lastwagenchauffeur:	101.50 CHF



Unser Fuhrpark:



Lastwagen MAN TGS 35.510 10x4-6

Kran: Palfinger PK 58.002 TEC 7

5-Achser 40 to

Ladebrücke innen LKW

Länge = 625 cm, Breite = 246 cm, Höhe = 70 cm

Reichweite Kran = 16.7 m

Reichweite Kran und Fly Jib = 28 m



Lastwagen MAN TGS 26.510 6x4H-4 BL

Kran: Palfinger PK 27002-SH E

3-Achser 26to

Ladebrücke innen LKW

Länge = 470 cm, Breite = 246 cm, Höhe = 70 cm

Reichweite Kran = 16.7 m



Lastwagen MAN 35.500 8x4 BL

mit Hackengerät

4-Achser 32to



Lastwagen MAN TGS 35.480 8x4 BB

4-Achser 32to



Lastwagen MAN 26.363

mit Auffahrrampe


3-Achser 26to

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.

Krandarstellung symbolisch

DPS-C

Dual Power System

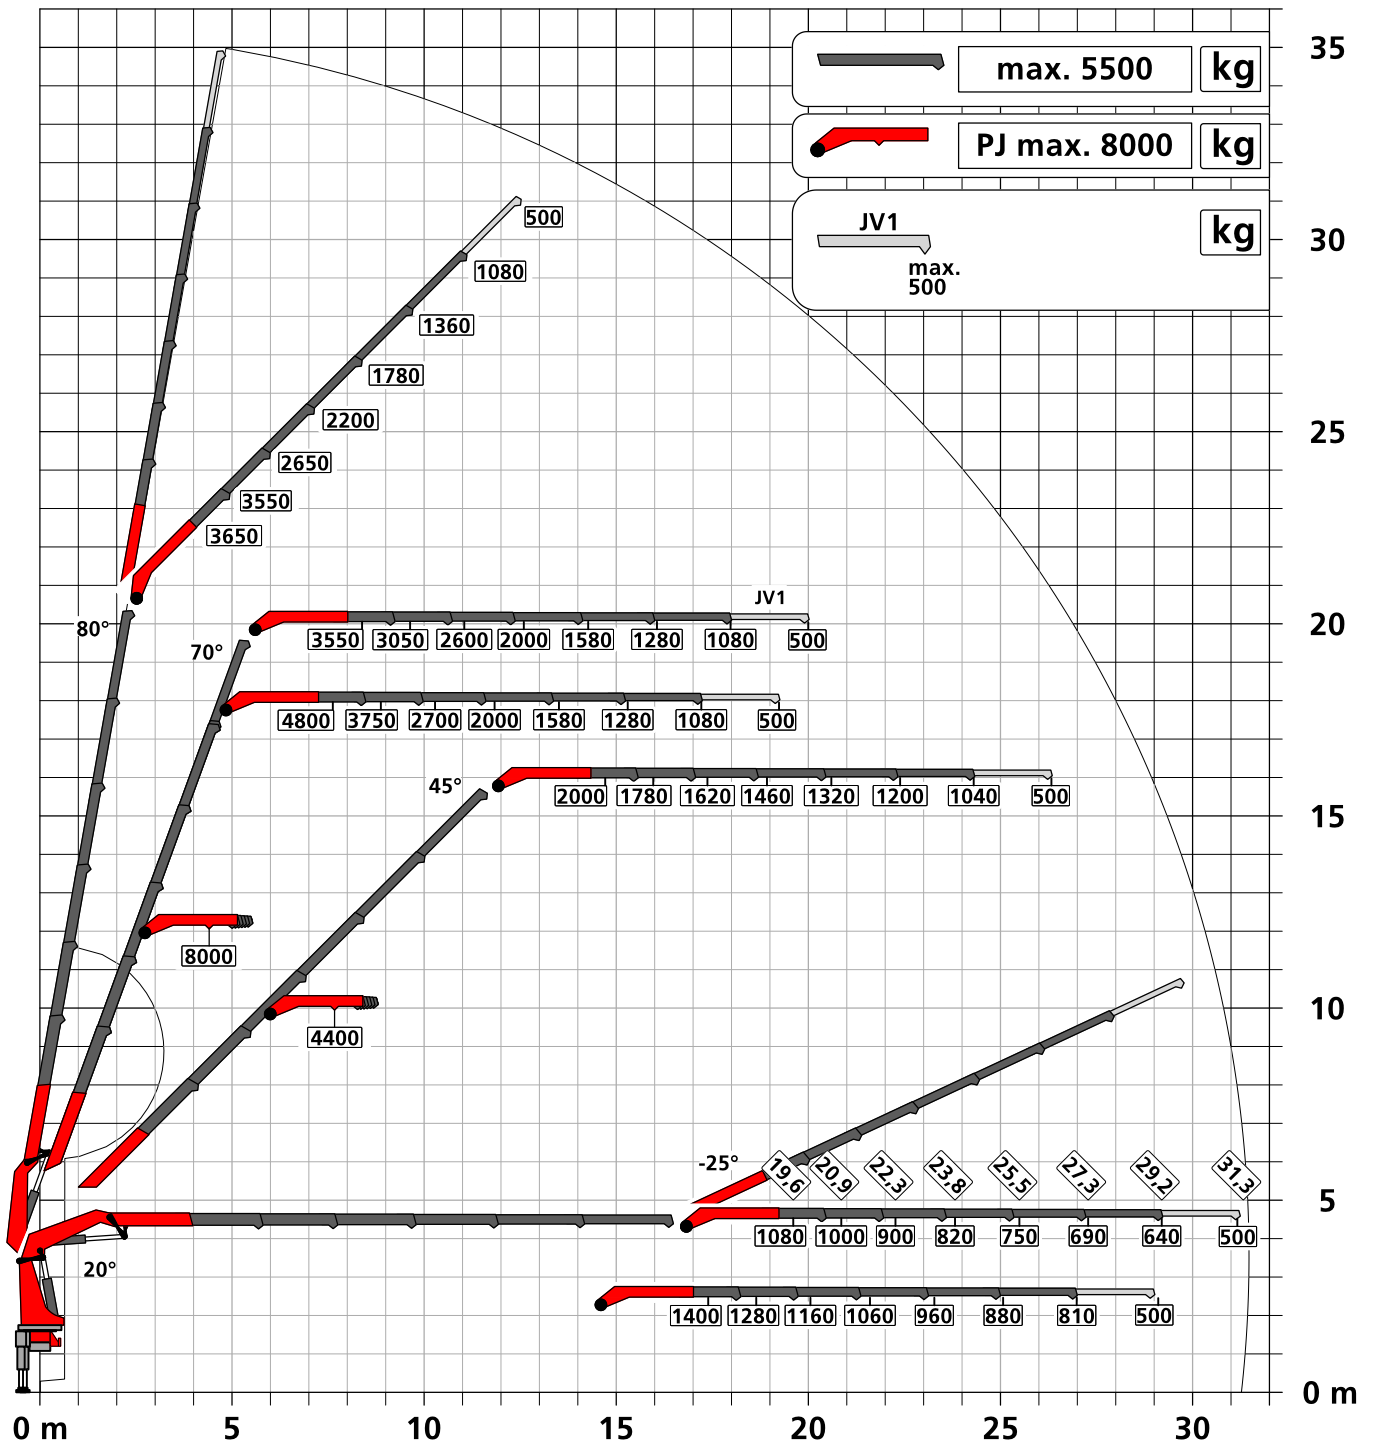

:Eigengewicht JV1
40 kg

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von Schlauchausrüstung am Fly-Jib.




Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.21000 2.5t

Seite 020.21100 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.
 Subject to change, production tolerances have to be taken into account.
 Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

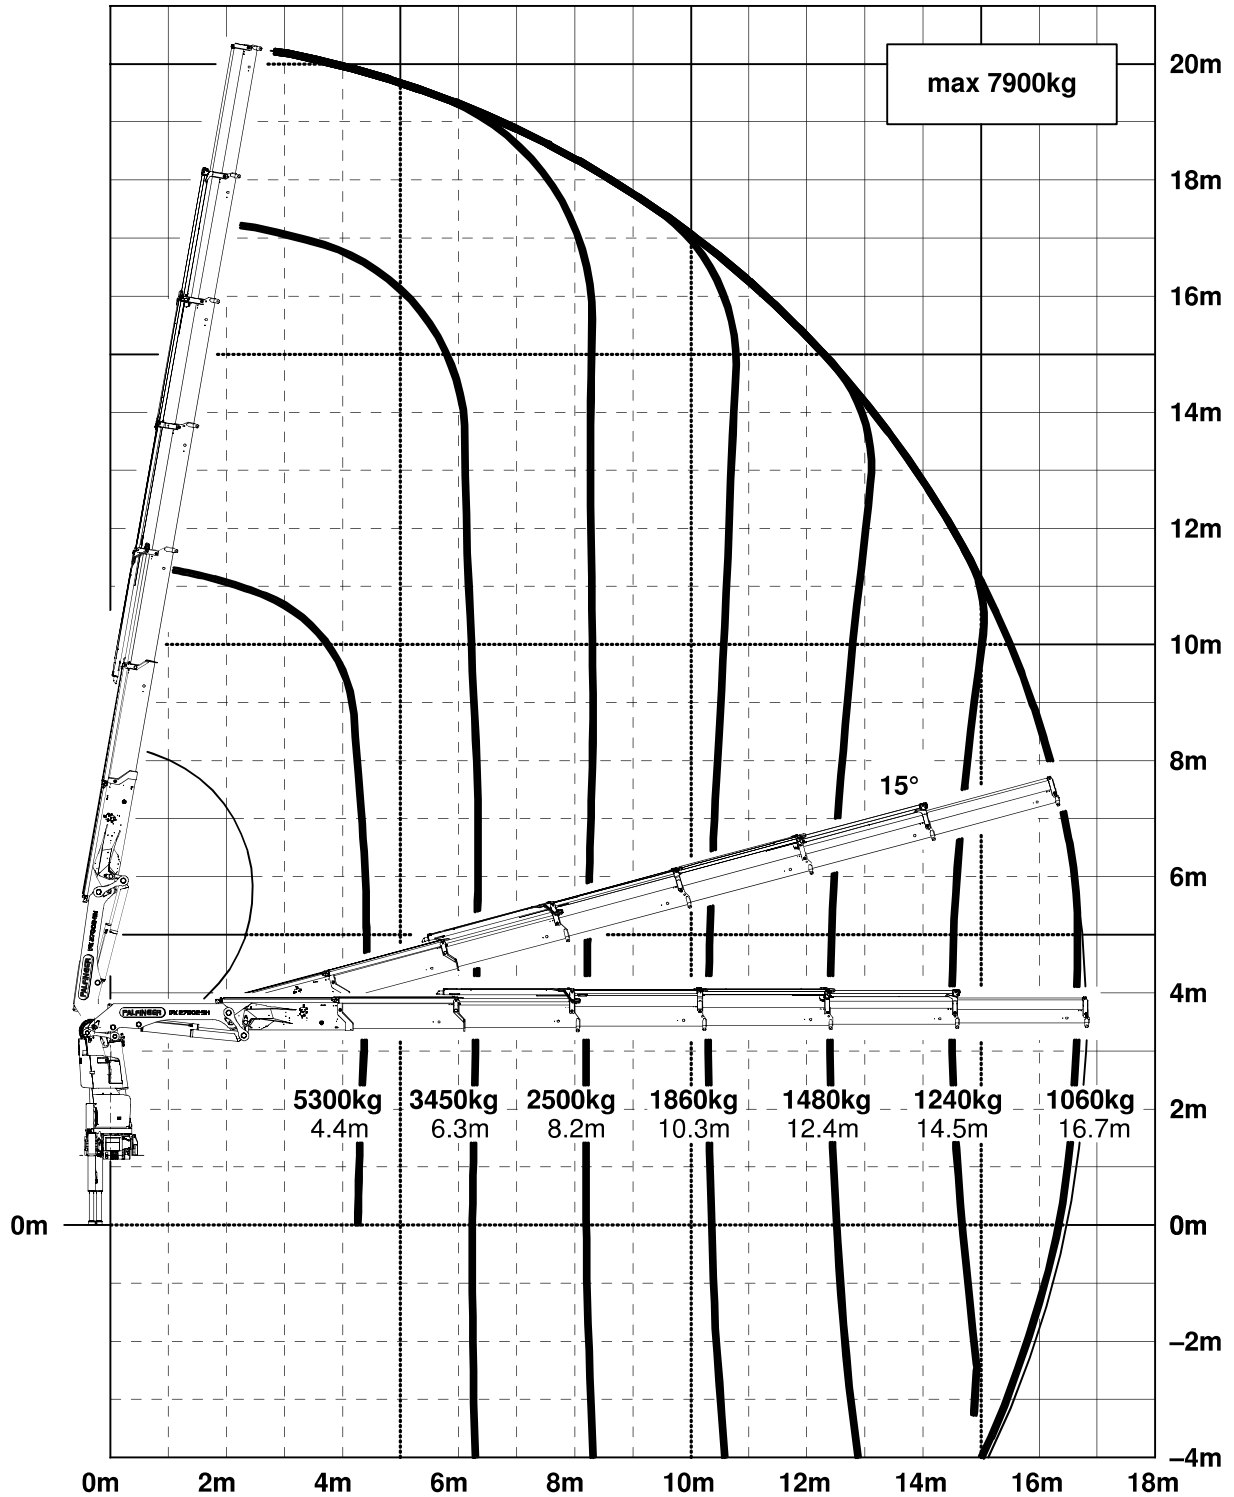

Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
 Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
 Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions an position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
 For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
 Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999
 Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999
 Classement: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999